


Настройка каналов.

Нажмите на кнопку **Меню**, откройте раздел **Установки**.

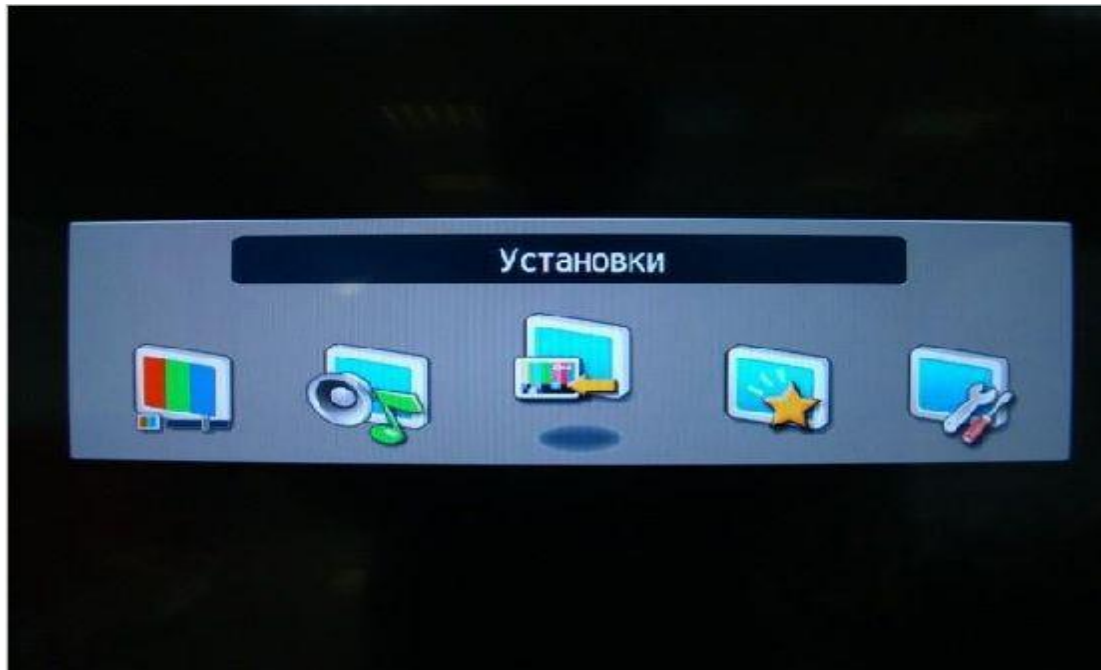

В разделе **установки** выберите пункт **Автонастройка**.
Режим настройки установите **DTV**, **Тип поиска** - **полное сканирование**.

Примечание: При необходимости можно выбрать тип поиска **быстрый** и выполнить поиск по следующим параметрам:

Начальная частота:200.000 MHz

Конечная частота:450.000 MHz

Модуляция: QAM 256

Скорость передачи:6875



Далее нажмите **OK** и начнется поиск каналов.